




РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК ПОД ПОКРАСКУ И ОБОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

КОРНЕР

- Простой монтаж
- Надежная фурнитура
- Высокое качество материалов и сборки
- Несъемный потолочный люк
- Наличие резинового уплотнителя

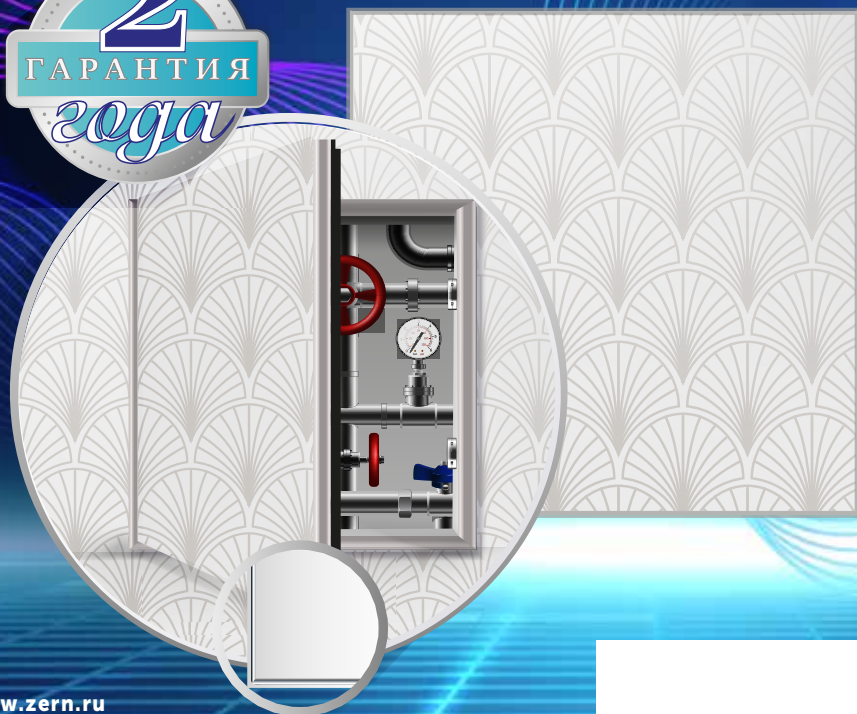

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- используется для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям;
- люки эксплуатируются внутри помещения.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:

- нажимной принцип открытия;
- угол открытия 100 градусов;
- возможна установка в нишах вертикальных поверхностей (стен и перегородок), изготовленных из листов материалов (гипсокартонный, гипсоволоконный, стекломагнийевый лист и т.д.);
- возможность облицовки отделочными материалами такими как, акриловые, вододисперстные краски или обои.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

- основная рама конструкции ревизионных люков и рама панели изготовлены из алюминиевого профиля;
- дверца заполнена специально подготовленным влагостойким гипсокартоном.


ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- транспортировка и хранение люков происходит в вертикальном положении всеми видами транспорта;
- условия транспортировки и хранения в части воздействия климатических факторов по группе 6 ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов средние по ГОСТ 231750.

ГАРАНТИЯ:

- гарантийный срок эксплуатации и хранения изделий – 2 года с момента изготовления;*;
- в течение гарантийного срока заводские дефекты устраняются производителем бесплатно, путем замены изделия, ремонта или замены детали;
- гарантия не распространяется в случае, если нарушены требования по транспортировке, хранению или монтажу изделия, а также если на изделии присутствуют механические повреждения.

Монтажная схема люка модели «КОРNER»

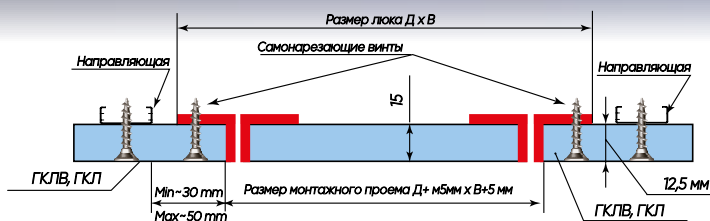

* Производитель имеет право на внесение изменений в конструкцию изделия, комплектность поставки, схемы монтажа без официального уведомления.



Телефон гарантийной службы: **+7(495) 150-18-39**

Производитель: ООО «Визионер».

Изготовлено для уполномоченной компании ООО «ЗЕРН».